

KIT SE 1815


Standard



FLUIDE
LIQUIDES



DIAMÈTRE DE
CONDUITES
DN 40 À
DN 1000 MM

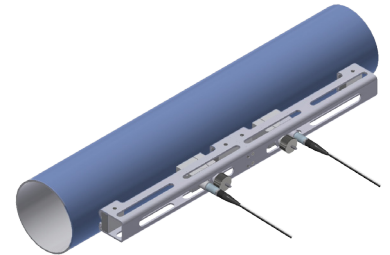

DESCRIPTION COMMERCIALE

- Sondes externes pour mesure de débit sur conduites pleines.
- Conception pour applications standard
- Montage sur conduites de DN40 à DN1000 mm
- Température maximale de fonctionnement 150°C
- Connection Push-Pull

INSTALLATION

Non intrusive

APPLICATION

Conduites pleines

CONDITIONS D'UTILISATION

Standards

DIAMÈTRE DE CONDUITES

40 - 1000 mm

EPAISSEUR DE CONDUITE

> 0,4 mm

CONNECTIQUE

Push-Pull

TYPE DE MONTAGE

/, V, N, W

TEMPERATURE

De -20°C to +150°C

CONVERTISSEUR UFX COMPATIBLES

Tous

CERTIFICATION ATEX

Non

INDICE DE PROTECTION

Type IP67

SUPPORT

SU-1707

MATIÈRE SONDES

Peek + Aluminium

MATIÈRE SUPPORTS

Aluminium anodisé

DIMENSIONS

47,7 x 30 x 32 mm (sonde seule)

MASSE

70 g (sonde seule)

FRÉQUENCE DES SONDES

1 MHz

DOCUMENT NON CONTACTUEL